



AKTIONSMODELLE 2024



Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere LONGERICH-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil LONGERICH-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit LONGERICH machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

LONGERICH Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer LONGERICH-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Platinum Line mit Vollblatt beträgt niedrige $0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, sogar für die Platinum Line mit Glasschnitt liegt er bei lediglich $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von LONGERICH tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.



AKEBEA
Artikel-Nr.: AKE01 SA



MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL91 SA



ASARUM
Artikel-Nr.: ASA01 SI




MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL81 SV



AKEBEA
Artikel-Nr.: AKE71 SN



MILTONIA geschlossen
Artikel-Nr.: MIL73 GN

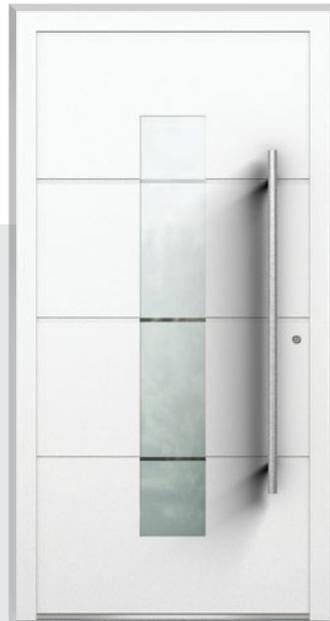

MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL71 SN



ASARUM
Artikel-Nr.: ASA91 SA



FUCHSIA
Artikel-Nr.: FC81 SV



GERBERA
Artikel-Nr.: GB81 SV



MYRICA
Artikel-Nr.: MY81 SV



PUNICA
Artikel-Nr.: PN81 SV



MILTONIA GN

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau FS
- ▶ mit Nuten
- ▶ Artikel-Nr.: **MIL73 GN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 2 im Seitenteil



GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB81 SV**
- ▶ Griff HA 212

MILTONIA

- ▶ Farbvariante Beigegrü
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 1 mit Klarglasrand
- ▶ Artikel-Nr. **MIL81 SV**
- ▶ Griff HA 212



VIOLA

- ▶ Farbvariante DB 703
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Viola 5 mit Klarglasrand
- ▶ Artikel-Nr. **VL81 G**
- ▶ Griff HA 212



MILTONIA SN

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **MIL71 SN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Miltonia 2



FUCHSIA

- ▶ Farbvariante DB 703
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **FC81 SV**
- ▶ Griff HA 212


MYRICA

- ▶ Farbvariante Sephiabraun
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Artikel-Nr. **MY81 SV**
- ▶ Griff HA 212



PUNICA

- ▶ Farbvariante Weiß 9016 FS
- ▶ Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **PN81 SV**
- ▶ Griff HA 212

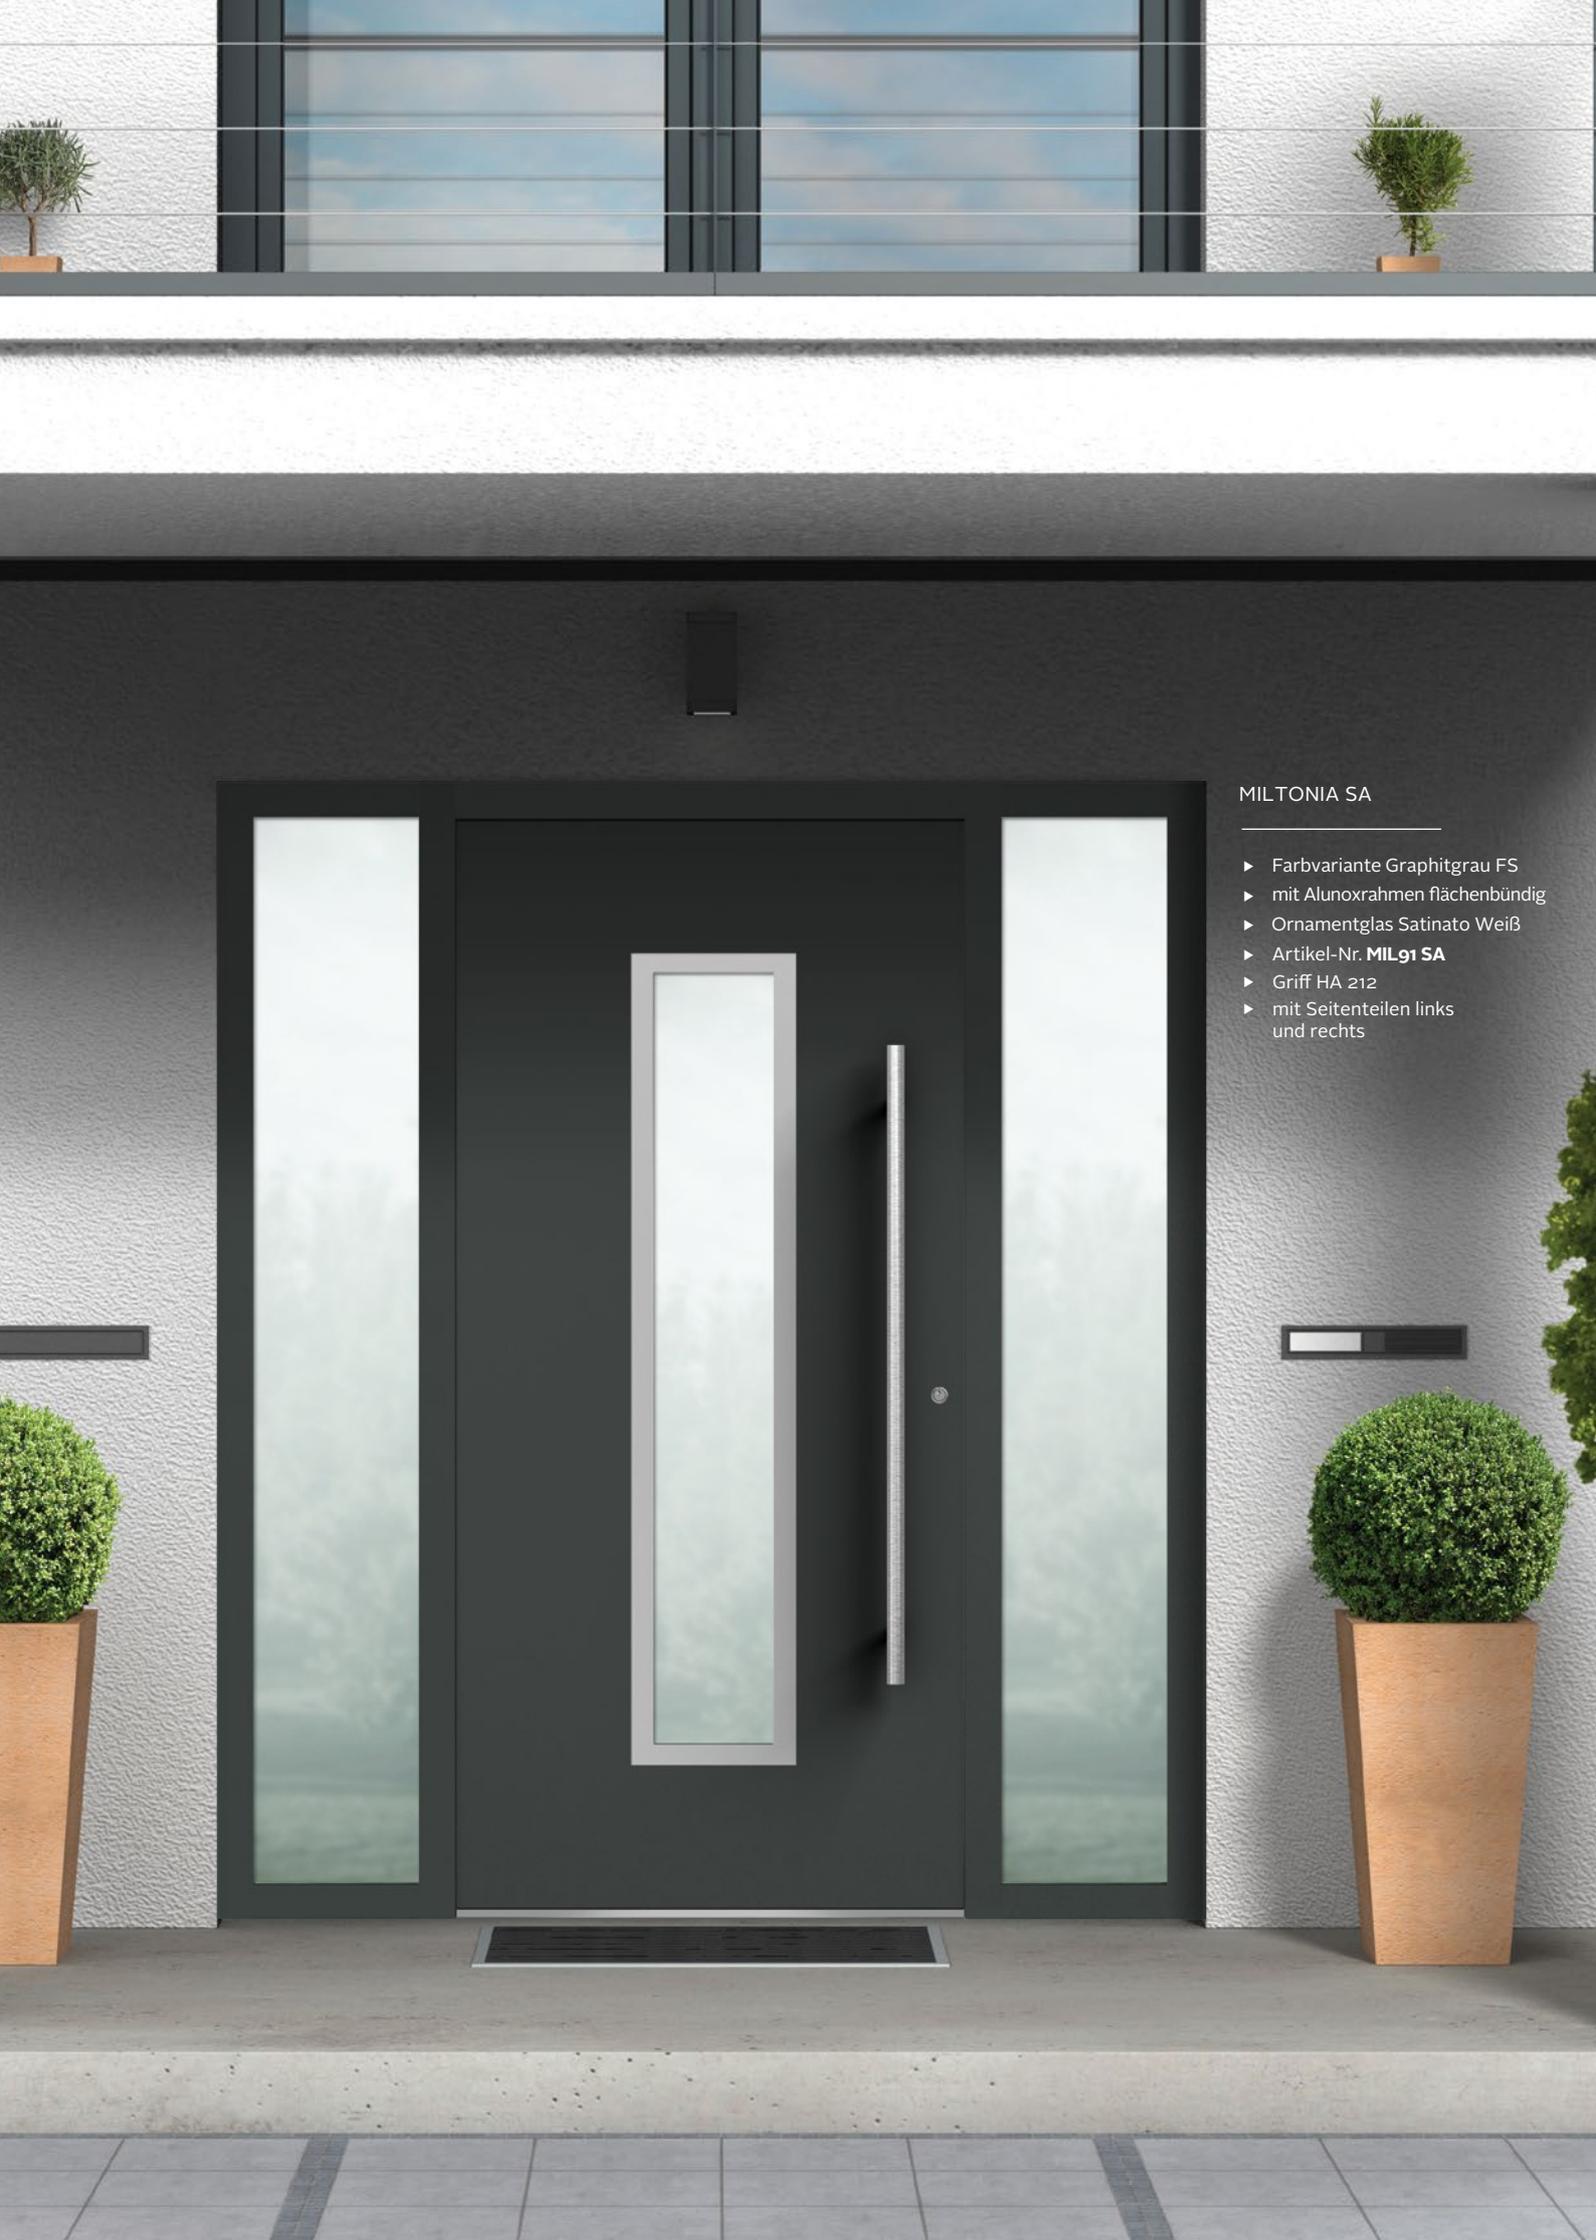

MILTONIA SA

- ▶ Farbvariante Graphitgrau FS
- ▶ mit Alunoxrahmen flächenbündig
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **MILg1 SA**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ mit Seitenteilen links und rechts

**AKEBEA SN**

- ▶ Farbvariante Aluminiumgrau
- ▶ mit Nuten
- ▶ Sandstrahlung Akebea 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **AKE71 SN**
- ▶ Griff HA 212

**AKEBEA SA**

- ▶ Farbvariante Beigegrau
- ▶ mit Applikationen
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **AKE01 SA**
- ▶ Griff HA 212



ASARUM SA

- ▶ Farbvariante Saphirblau
- ▶ mit Alunoxrahmen flächenbündig
- ▶ Sandstrahlung Asarum 1 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **ASA91 SA**
- ▶ Griff HA 212



ASARUM SI

- ▶ Farbvariante Graphitgrau FS
- ▶ mit Intarsien
- ▶ Ornamentglas Satinato Weiß
- ▶ Artikel-Nr. **ASA01 SI**
- ▶ Griff HA 212

FARBE

	WEIß 9016 FS		BEIGEGRAU
	ANTHRAZITGRAU FS		PURPURROT
	DB 703		MOOSGRÜN
	GRAPHITGRAU FS		SEPHIABRAUN
	SILBERGRAU		SCHOKOLADENBRAUN
	ALUMINIUMGRAU		SAPHIRBLAU

Alle Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ROSETTE



R 31
Standard-
Rundrosette



R 61
Rechteckige Sicherheits-
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig
(Aufpreis)



R 62
Ovale Sicherheits-
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig
(Aufpreis)



HAUSTÜRGRIFFE



GRIFF EDELSTAHL
 HA 206 600 mm
 HA 208 800 mm
 HA 210 1000 mm
 HA 212 1200 mm standard
 HA 215 1500 mm
 HA 216 1600 mm

GRIFF MESSING brüniert
 HA 230 1000 mm



GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
 HA 263 1000 mm
 HA 264 1200 mm
 HA 265 1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
 HA 253 1000 mm
 HA 254 1200 mm
 HA 255 1500 mm



GRIFF SCHWARZ
 HA 312 S 1200 mm
 HA 314 S 1400 mm
 HA 315 S 1500 mm
 HA 316 S 1600 mm
 HA 318 S 1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
 HA 310 1000 mm
 HA 312 1200 mm
 HA 314 1400 mm
 HA 315 1500 mm
 HA 316 1600 mm
 HA 318 1800 mm



GRIFF EDELSTAHL
 HA 406* 600 mm
 HA 408* 800 mm
 HA 410* 1000 mm
 HA 412* 1200 mm
 HA 415* 1500 mm
 HA 416* 1600 mm

GRIFF EDELSTAHL poliert
 HA 426 600 mm
 HA 430 1000 mm
 HA 436 1600 mm



GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
 HA 353 1000 mm
 HA 354 1200 mm
 HA 355 1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
 HA 363 1000 mm
 HA 364 1200 mm
 HA 365 1500 mm



GRIFF EDELSTAHL
 HA 956 600 mm



GRIFF EDELSTAHL HGP

* Optional mit integrierten Fingerscan

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)



SV3 SV3 Standard
Standard
3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.



SV7 SV7 Sonderzubehör
7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.



SV7 SB 7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel



Edelstahlschließleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG



AV3

AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung

Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließbleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF

AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.

Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

AV3 SB

AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), dadurch auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.



AV5

AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung

Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.

Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.





LONGERICH
TÜREN U_p
OHNE GLAS VERGLAST
0,89 0,99
W/m²K

LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND




AUFSCHRAUB-BAND



LONGERICH
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

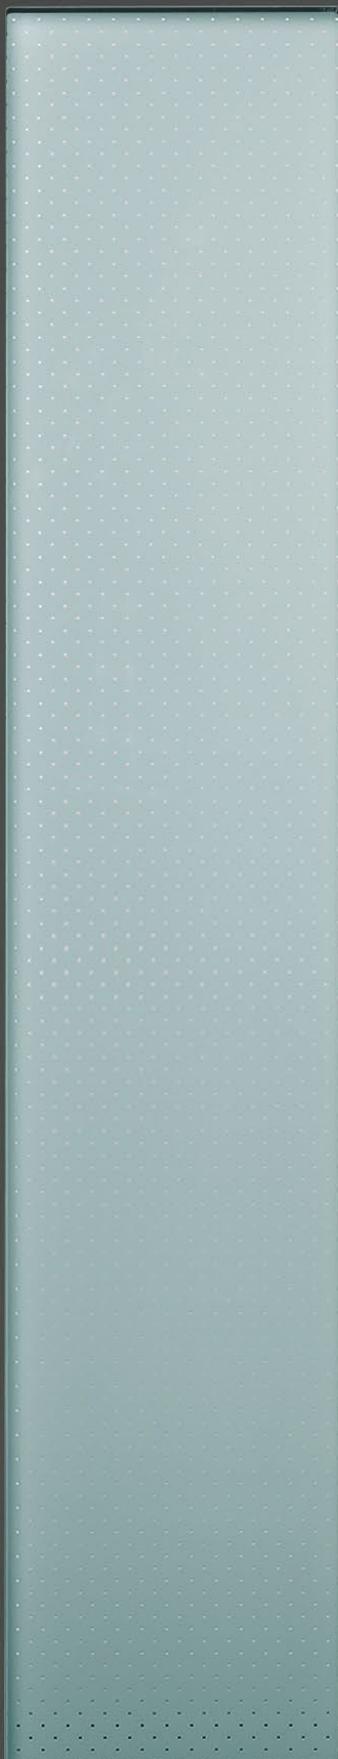

ROLLENBAND LONGERICH PLUS




LONGERICH
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



VERDECKT LIEGENDES BAND




VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.



ROLLENBAND LONGERICH PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für LONGERICH entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.

ADORO Türenkonfigurator



Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.



<http://konfigurator.adoro-tueren.de>



ROLLADEN
Longerich
Sonnenschutztechnik

Rolladen Longerich GmbH
Schwarzacher Str. 7 • 74858 Aglasterhausen
Tel.: 06262-859 info@rolladen-longerich.de
Fax: 06262-6440 www.rolladen-longerich.de